

住宅環境改善推奨品

あなたの家の床下、湿気てませんか？

床下専用除湿機 SK-DⅢ

床下の湿気を水にして排出!!

NEW

# スカイドライ

ポンプモーターで  
自動排水



↑汲み上げ排水

ストッパー機能を備えたセンサー

排水ポンプのつまりや故障が解消されたら再度コンプレッサが動き出す仕組みを兼ね備えています。



お家  
長持ち

NEWスカイドライは床下除湿により、白アリ・不快害虫の抑制に役立ち、押入れの湿気防止、床（フローリング・畳）の傷みの軽減化、快適な空間と家を長持ちさせる一役を担います

POINT 1



除湿した水を自動的に排出

ポンプモーター使用により、除湿した水は配管を通じて外に自動的に排出します。

POINT 2



排水あふれ出し防止ストッパー

ポリタンクから排水があふれ出るのを防止します。

POINT 3



運転はタイマーで管理

タイマー（別売）で運転を管理できるので夜間の安眠を妨げません。

POINT 4



低い温度での運転が可能

運転制御を電子制御に変更。これにより更に安定した運転制御になりました。

NEW

# スカイドライ

## 床下専用除湿機 SK-DⅢ



スカイドライを上手にお使いいただく為に…

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 床下設置の際には電気工事が必要となります。  
お買い上げの販売店にご相談下さい。
- 性能が十分に機能するよう製品は水平になるよう設置して下さい。
- 電源との接続は必ず弊社推奨タイマー(別売)をご使用下さい。  
尚、製品は予告なしに変更することがあることをご了承下さい。


### 床下専用除湿器 スカイドライ

#### ■仕様

型 式	SK-DⅢ
電 源	単相100V(50/60Hz)
消費電力 (50Hz/60Hz)	178W/195W (22℃ 湿度50%運転時)
除湿能力 (50Hz/60Hz)	1.1ℓ/1.2ℓ 外気26℃、湿度75%の環境下において 4時間運転
運転制御	外気10℃より除湿運転 (設置環境により異なります)
運 転 音 (50Hz/60Hz)	52dB/53dB (コンプレッサ側 真横1mの位置で測定)
保護装置	過負荷断電器
冷媒フロン	R-134a
電 気 代	約470円/50Hz 約515円/60Hz (外気22℃以上で1日4時間×30日運転時)
設置場所	台所、風呂場等の水周り部の床下にお勧め
本体外郭	SECC(焼付塗装) 色:シルバー
重 量	12.4kg

※電気代は全国平均値(1kWh 単価22円)で計算(2016年8月現在) 当社測定値による。

#### 外観図

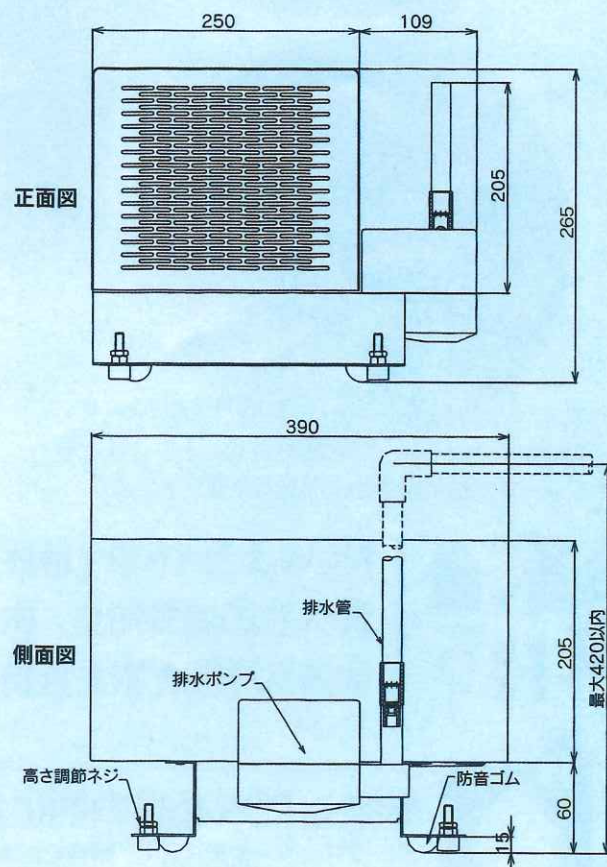

#### ■製造元



#### お問い合わせ・お申込みは…

##### ■取扱店